

SPECIFICATIONS

Features/Benefits



- 17 1/16" Spout Reach
- 2.2 gpm (8.3 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Ceramic Disc Cartridges
- Single Hole Wall Installation
- Designed for Cold Water Supply Only


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

	Color	Code	Description
			Chrome
		SS	Stainless Steel

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q $\leq$ 1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

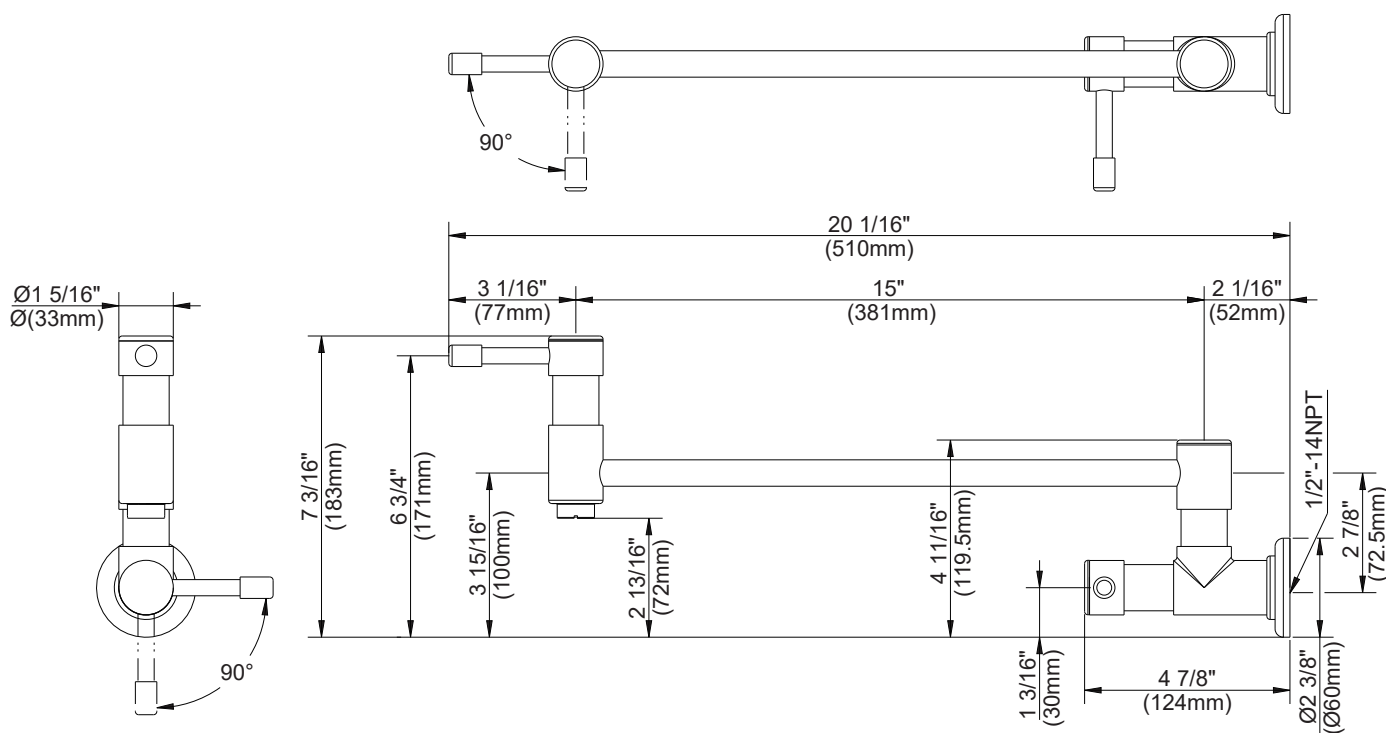

Submittal Information:

Name:

Location:

Contractor:

Contact #:

Robinet remplisseur à fixation murale

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Portée du bec de 17 1/16 po
- Débit maximal de 2,2 gpm (8,3 L/min) à 60 psi
- Cartouches à disque céramique
- Installation murale à un seul trou
- Produit conçu pour une alimentation en eau froide uniquement


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

	Couleur	Code	Description
			Chrome
		SS	Acier Inoxydable

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q $\leq$ 1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

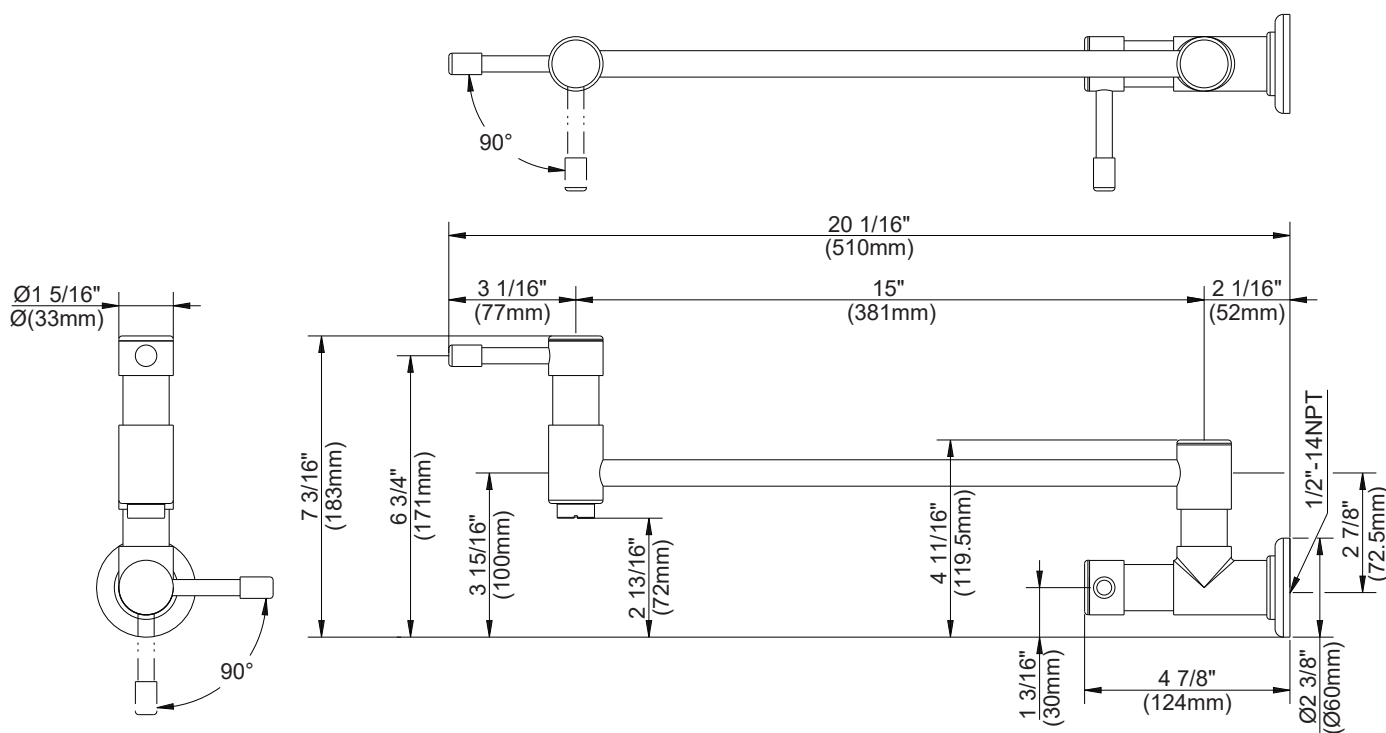

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Entrepreneur :

Emplacement :

Numéro de téléphone :

Grifo articulado para montaje en pared

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- Alcance del caño 17 1/16"
- Flujo máximo de 2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación en pared con un solo orificio
- Diseñado únicamente para suministrar agua fría


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA

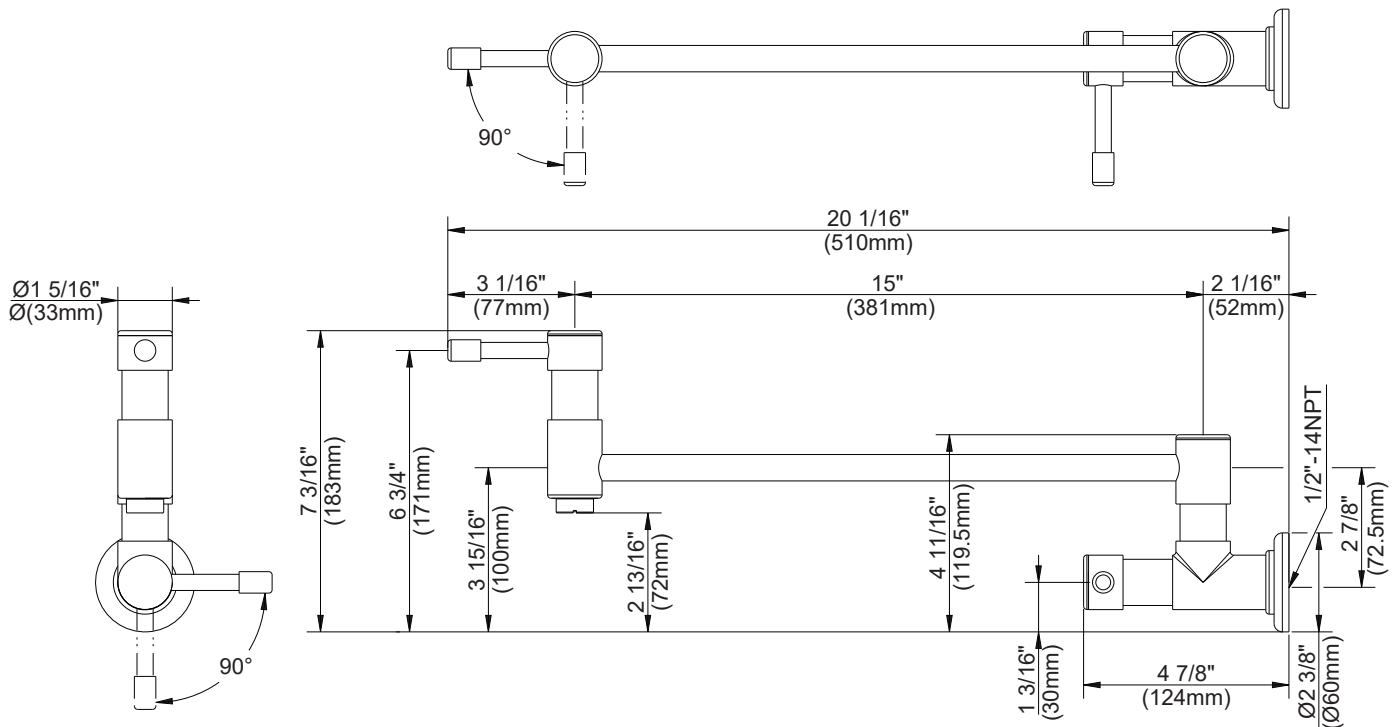

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____