

Two Handle Widespread Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Features a Clear, Natural Ribbon Water Stream
- 7 3/8" Spout Height, 5 1/2" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Touch-Down Drain Assembly
- 3-Hole Mount
- 6"- 12" Installation
- Optional Temperature Indicators Included

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



	Color	Code	Description
			Chrome
		BN	Brushed Nickel

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q_s1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

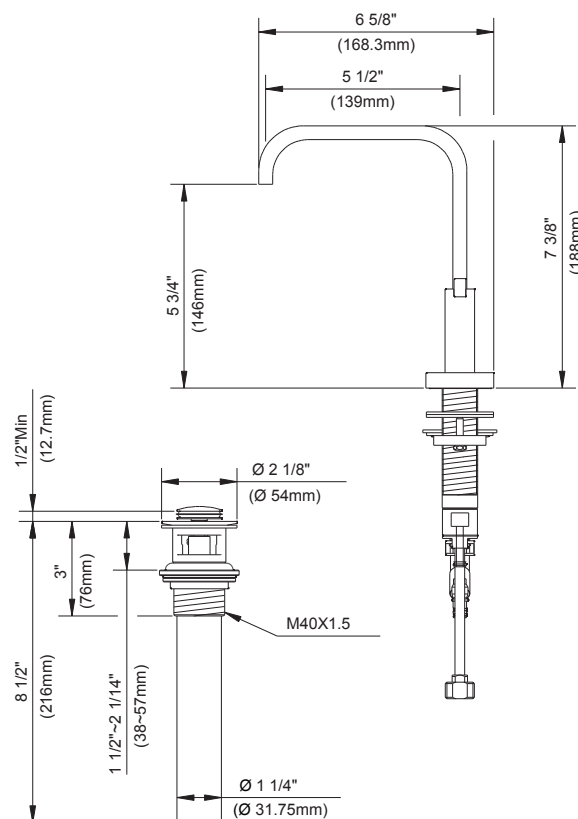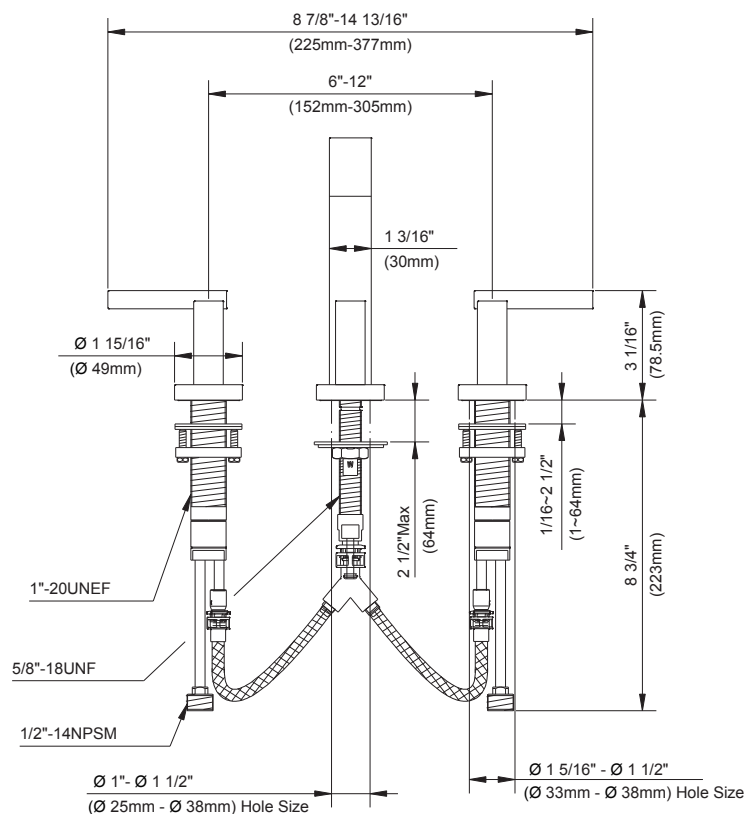

Submittal Information:

Name:

Location:


Contractor:

Contact #:

Robinet de lavabo à deux poignées espacées

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi
- Jet d'eau plat, clair et naturel
- Bec de 7 3/8 po de hauteur, portée de 5 1/2 po
- Cartouche à disque céramique
- Actionneur par pression en métal compris
- Montage à 3 trous
- Installation de 6 à 12 po
- Indicateurs de température en option compris

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description



	Chrome
	BN Nickel Brossé

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

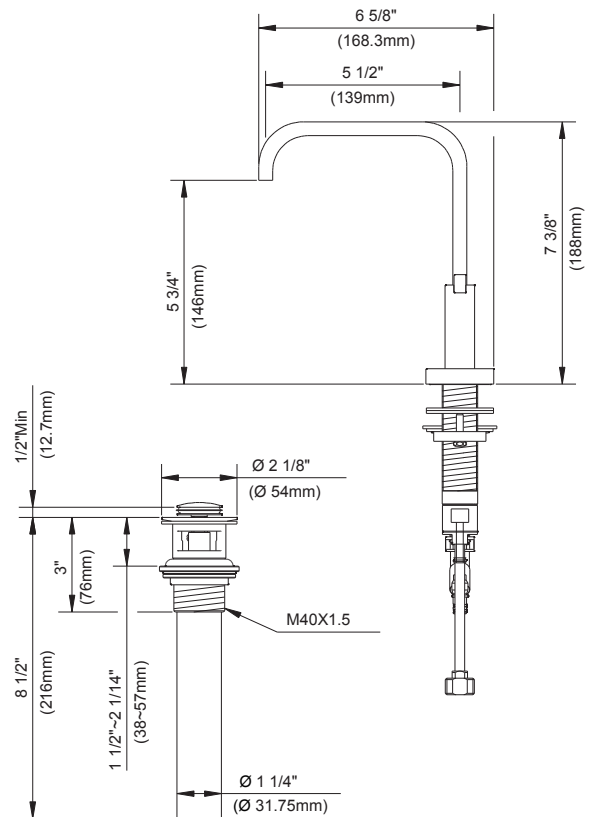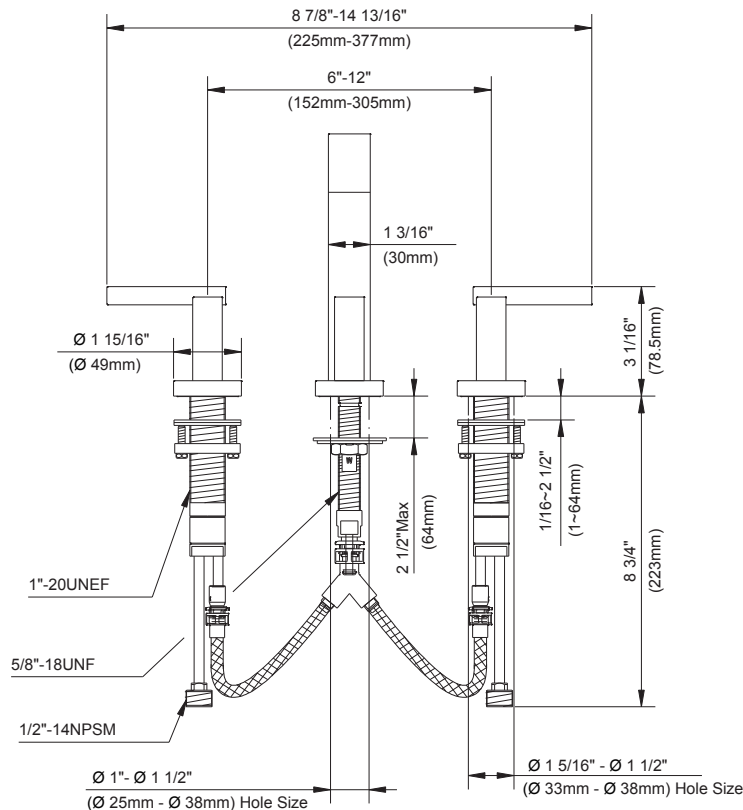


Renseignements pour la soumission :

Nom : _____
Emplacement : _____

Entrepreneur : _____
Numéro de téléphone : _____

Grifo de lavabo extendido de dos manijas

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi
- Cuenta con un chorro de agua claro y natural en forma de cinta
- Altura del caño de 7 3/8"; alcance del caño de 5 1/2"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto con desagüe touch down de metal
- Montaje de tres orificios
- Instalación de 6"- 12"
- Incluye indicadores de temperatura opcionales

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

	Color	Código	Descripción
			Cromo
		BN	Níquel Cepillado

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1



NSF/ANSI/CAN 61-9: Q_{≤1}

NSF/ANSI/CAN 372

EPA WaterSense®

ADA

Comisión de Energía de California (CEC)

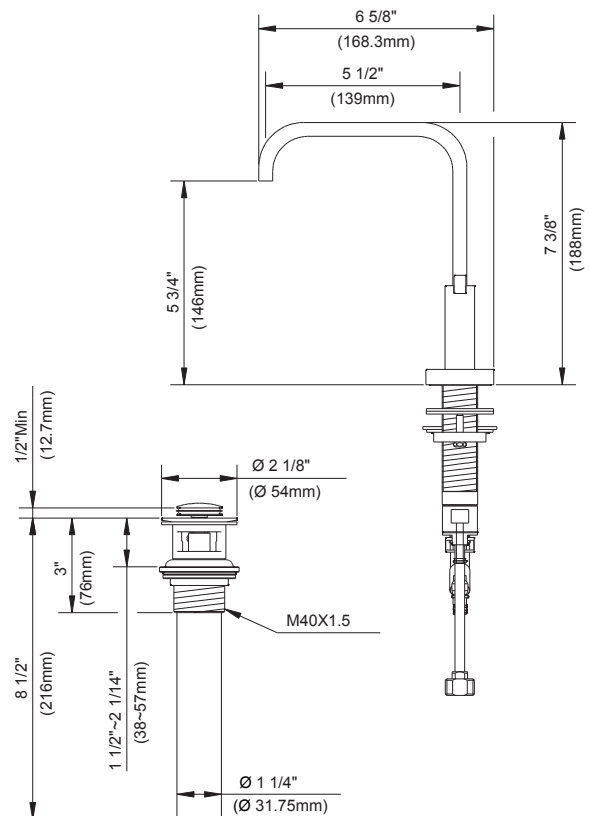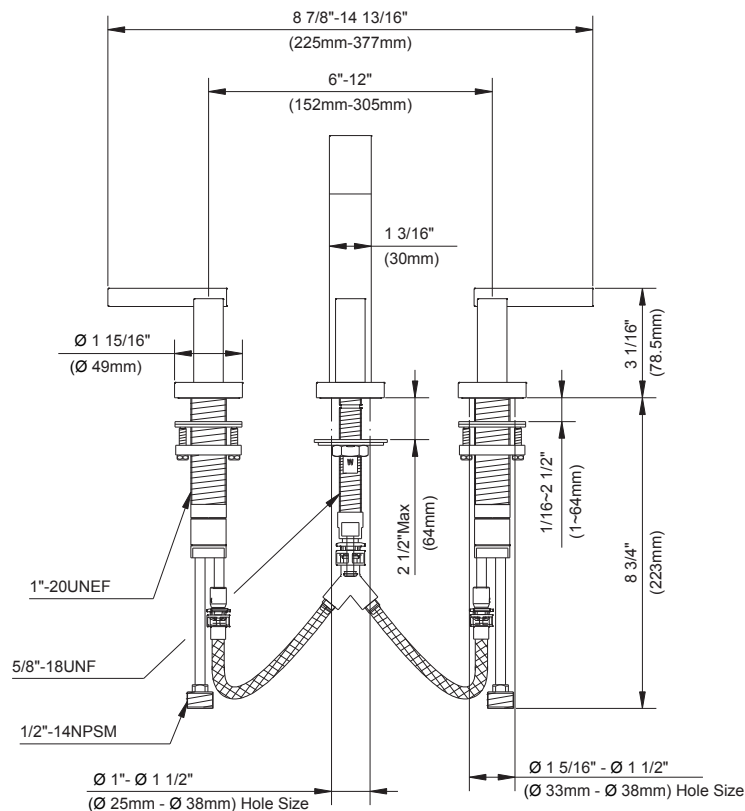

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista:

N.º de contacto: _____