

SPECIFICATIONS



G0058510

Features/Benefits

- Diverter on Three Handle Valve Center
- Includes Cast Brass Valve Body on 8" Center with Sliding Sleeve Escutcheon or Threaded Escutcheon
- Includes Ceramic Disc Cartridges
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 80 psi (G0049108)
- 6" Threaded Shower Arm
- Threaded & Slip Spout
- Includes Three Gerber Hardwater® Handles
- Includes Valve Body, Cartridges & Trim

SKU# Numbers

G0058500	Tub & Shower, IPS/Sweat, Threaded Escutcheon
G005850081	Tub & Shower, IPS/Sweat, Threaded Escutcheon
G0058510	Tub & Shower, Sweat, Threaded Escutcheon
G005851081	Tub & Shower, Sweat, Threaded Escutcheon
G0058520	Tub & Shower, IPS/Sweat, Sliding Sleeve Escutcheon
G005852081	Tub & Shower, IPS/Sweat, Sliding Sleeve Escutcheon

Prefixes Available

None

Suffixes Available

-81 Slip Spout Tub Filler


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
ADA for lever handle control
California Energy Commission (CEC)

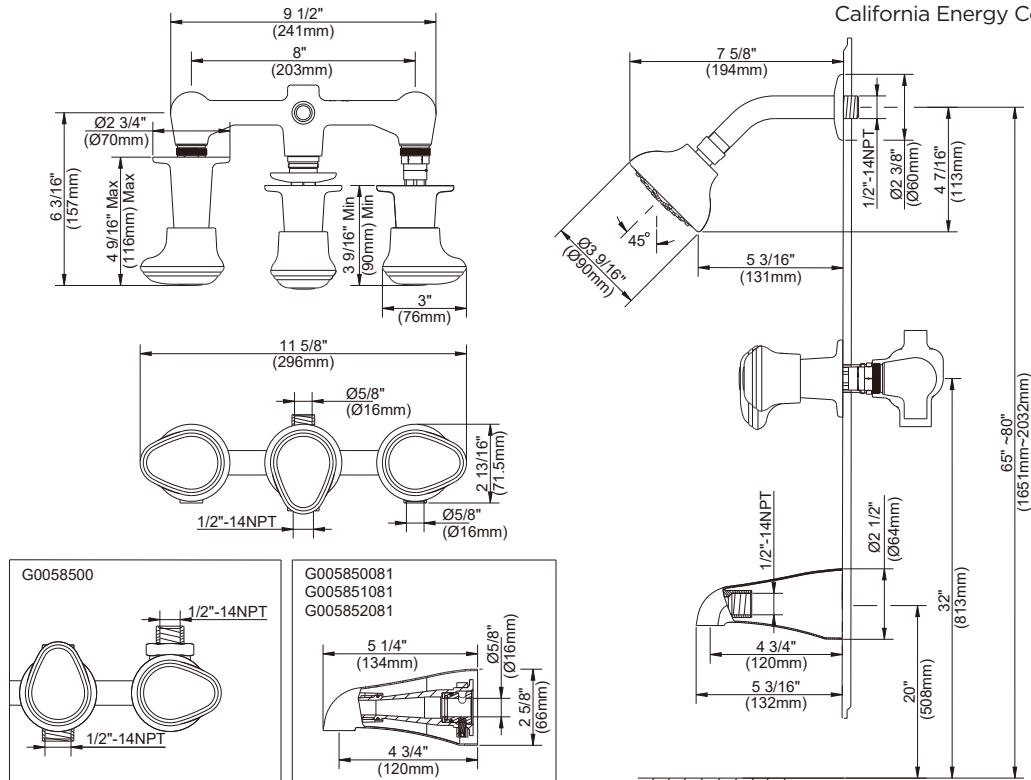

Submittal Information:

Name: _____

Location: _____

Contractor: _____

Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Inverseur au centre de la soupape à trois poignées
- Corps de soupape en laiton coulé centré à 8 po avec plaque décorative coulissante ou filetée
- Cartouches à disque en céramique comprises
- À débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 80 psi (G0049108)
- Bras de douche fileté de 6 po
- Bec fileté à assemblage coulissant
- Trois poignées Hardwater^{MC} de Gerber comprises
- Corps de soupape, cartouches et garnitures compris

N° d'article

G0058500	Raccords de baignoire et de douche, IPS/soudés, plaque décorative filetée
G005850081	Raccords de baignoire et de douche, IPS/soudés, plaque décorative filetée
G0058510	Raccords de baignoire et de douche, soudés, plaque décorative filetée
G005851081	Raccords de baignoire et de douche, soudés, plaque décorative filetée
G0058520	Raccords de baignoire et de douche, IPS/soudés, plaque décorative coulissante
G005852081	Raccords de baignoire et de douche, IPS/soudés, plaque décorative coulissante

G0058510

Préfixes disponibles

Aucun

Suffixes disponibles

-81 Bec de baignoire à assemblage coulissant

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description



☐ ☐ Chrome

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1

EPA WaterSense®

Conformité aux normes de l'ADA pour le contrôle des poignées à levier
California Energy Commission (CEC)

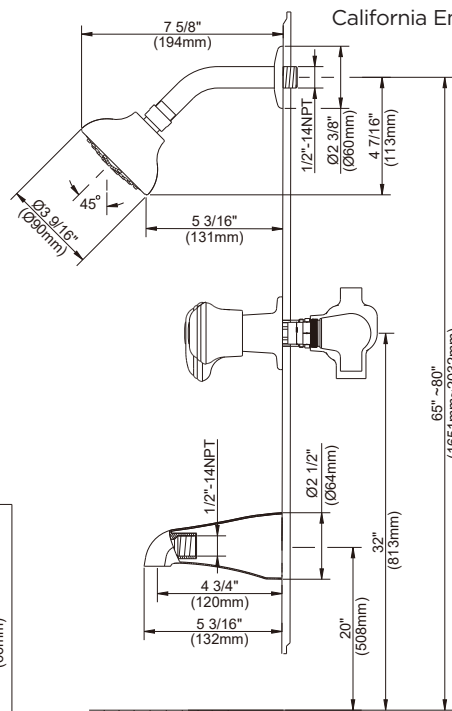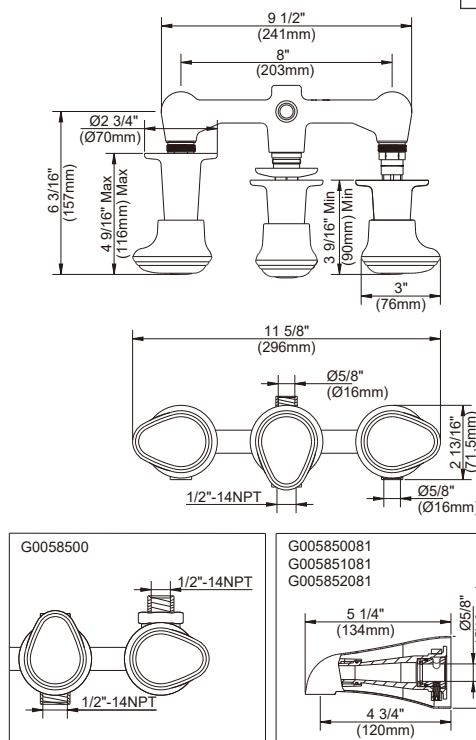

Renseignements pour la soumission :

Nom :

Emplacement :

Entrepreneur :

Numéro de téléphone :

ESPECIFICACIONES



G0058510

Características/Beneficios

- Cambiador de flujo sobre centro con válvula de tres manijas
- Incluye cuerpo de válvula de latón fundido sobre un centro de 8" con escudete de manga deslizante o escudete roscado
- Incluye cartuchos de disco de cerámica
- Flujo máximo de 1,75 gpm (6,6 l/min) a 80 psi (G0049108)
- Brazo de ducha roscado de 6"
- Caño roscado y deslizante
- Incluye tres manijas Hardwater® de Gerber
- Incluye cuerpo de válvula, cartuchos y grifería

Núm. de SKU

G0058500	Escudete roscado, soldado/IPS para bañera/ducha
G005850081	Escudete roscado, soldado/IPS para bañera/ducha
G0058510	Escudete roscado, soldado para bañera/ducha
G005851081	Escudete roscado, soldado para bañera/ducha
G0058520	Escudete de manga deslizante, soldado/IPS para bañera/ducha
G005852081	Escudete de manga deslizante, soldado/IPS para bañera/ducha

Prefijos disponibles

Ninguno

Sufijos disponibles

-81 Alimentador de bañera con caño deslizante



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
☐		Cromo

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
EPA WaterSense®
Cumple con la ley ADA sobre el control de la manija de palanca
Comisión de Energía de California (CEC)

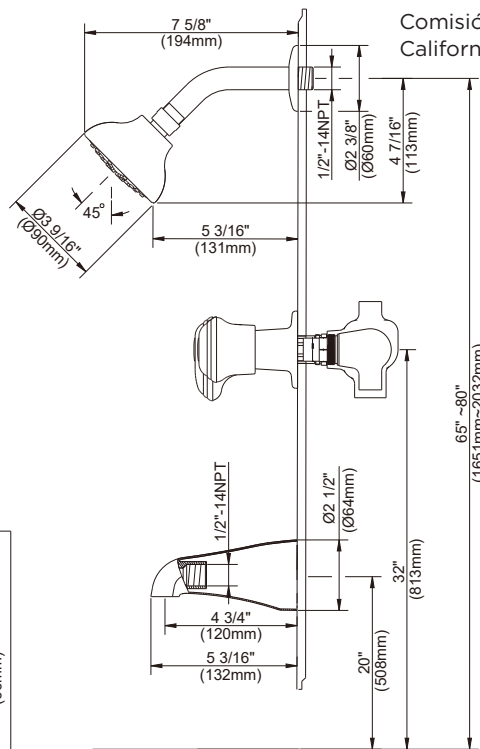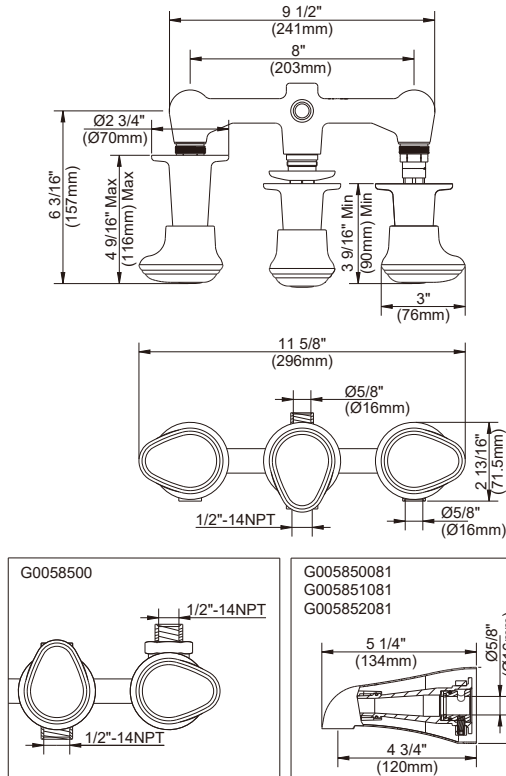

Información a presentar:

Nombre: _____
Ubicación: _____

Contratista: _____
N.º de contacto: _____